



# 榮聰精密科技有限公司

## Rong Tsong Precision Technology Co.

暢銷  
機型  
版



從小型到大型機器，從顆粒到超微粉，我們是最專業的粉碎機與混合機製造廠。

From smaller to bigger machines, from coarse material to ultra fine powder, we are the most professional manufacturer in grinding machines & mixers.



TEL: 886-4-2407 8277 FAX: 886-4-2407 8338  
Address: 41259 台中市大里區大衛路 46 號  
No 46 DaWei Rd., DaLi District, TaiChung City, Taiwan  
Email: rong.tsong@gmail.com  
Website: www.rtco.com.tw

### 批量式粉碎機系列 Batch type pulverizing machine series

適用於中西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品業、化工原料業、粉體塗料業、大學研究機構及實驗室等乾式材料，其粉末細度因粉碎時間長短和次數可達到 150~200 目。與物料接觸面為 SUS304 不鏽鋼材質，刀具為 SUS420 不鏽鋼材質。本系列機型已取得國內外多項新型與發明專利。

Suitable for herbal, Chinese medicine, pharmaceutical, agricultural, powder coating, chemical industries...etc. The fineness of powder can reach 150~200 mesh. Material contact parts are made of SUS 304 stainless steel, blade set is made of SUS 420 stainless steel. The series has obtained multiple new type and invention patent in Country and overseas.

#### 安全開關系列 Safe Switch Series

RT-N13SF  
新型 13 兩裝安全開關型粉碎機  
New type 500G Safe switch pulverizer



RT-12SF  
2000CC 安全開關型粉碎機  
2000CC Safe switch pulverizer



RT-08SF  
1500CC 安全開關型粉碎機  
1500CC Safe switch pulverizer



RT-N06SF  
新型 6 兩裝安全型粉碎機  
New type 300G safe switch pulverizer



RT-04SF  
750CC 安全開關型粉碎機  
750CC Safe switch pulverizer



RT-02SF  
500CC 安全開關型粉碎機  
500CC Safe switch pulverizer



| 型號<br>Model | 馬力<br>Watts | 電壓<br>Voltage | 轉速<br>RPM | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-N13SF    | 1900W       | 110V/220V     | 26000RPM  | 110*φ 174mm                        | 320*230*450mm      | 11KG         |
| RT-12SF     | 1900W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 86*φ 174mm                         | 300*190*403mm      | 10.6KG       |
| RT-08SF     | 1800W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 76*φ 174mm                         | 300*190*393mm      | 10.4KG       |
| RT-N06SF    | 1200W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 83*φ 174mm                         | 285*207*359mm      | 8.8KG        |
| RT-04SF     | 1200W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 65*φ 140mm                         | 240*220*350mm      | 8.4KG        |
| RT-02SF     | 940W        | 110V/220V     | 30000RPM  | 63*φ 120mm                         | 152*152*315mm      | 4.2KG        |

#### 安全開關+可變轉速 Safe Switch & Rate Adjustable Series

RT-N16SFSC  
4L 裝安全開關型可變轉速粉碎機  
4L Safe switch & rate adjust pulverizer



RT-N14SFSC  
3L 裝安全開關型可變轉速粉碎機  
3L Safe switch & rate adjust pulverizer



RT-N12SFSC  
12 兩裝安全開關型可變轉速粉碎機  
450G Safe switch & rate adjust pulverizer



RT-N08SFSC  
8 兩裝安全開關型可變轉速粉碎機  
350G Safe switch & rate adjust pulverizer



| 型號<br>Model | 馬力<br>Watts | 電壓<br>Voltage | 轉速<br>RPM     | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-N16SFSC  | 1900W       | 110V/220V     | 4000~25000RPM | 120*φ 208mm                        | 320*230*450mm      | 14.08KG      |
| RT-N14SFSC  | 1900W       | 110V/220V     | 4000~25000RPM | 90*φ 208mm                         | 320*230*415mm      | 13.52KG      |
| RT-N12SFSC  | 1900W       | 110V/220V     | 4000~25000RPM | 86*φ 174mm                         | 300*190*403mm      | 10.6KG       |
| RT-N08SFSC  | 1800W       | 110V/220V     | 4000~25000RPM | 76*φ 174mm                         | 300*190*393mm      | 10.4KG       |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。  
榮聰精密科技有限公司 <http://www.rtco.com.tw>



RT-N12  
12 兩裝高速粉碎機  
450G Pulverizing Machine

RT-N08  
8 兩裝高速粉碎機  
350G Pulverizing Machine

RT-N04  
4 兩裝高速粉碎機  
250G Pulverizing Machine

RT-04A  
4 兩裝高速粉碎機  
250G Pulverizing Machine

RT-02C  
3 兩裝高速混合機  
200G Mixer

RT-02B  
2 兩裝高速粉碎機  
150G Pulverizer

RT-02A  
2 兩裝高速粉碎機  
150G Pulverizer

RT-N01  
新型小型混合機  
Mini mixer

RT-N01A  
新型錠劑粉碎機(螺牙型)  
50G Pulverizing Machine

RT-N01A-1  
新型錠劑粉碎機  
50G Pulverizing Machine

| 型號<br>Model | 馬力<br>Watts | 電壓<br>Voltage | 轉速<br>RPM | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-N12      | 1900W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 132* φ 174mm                       | 255*190*413mm      | 10.6KG       |
| RT-N08      | 1800W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 122* φ 174mm                       | 255*190*403mm      | 10.3KG       |
| RT-N04      | 1200W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 95* φ 139mm                        | 207*195*325mm      | 8KG          |
| RT-04A      | 1200W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 95* φ 139mm                        | 198*161*300mm      | 5.4KG        |
| RT-02C      | 940W        | 110V/220V     | 30000RPM  | 87* φ 114mm                        | 152*152*315mm      | 4.4KG        |
| RT-02B      | 940W        | 110V/220V     | 30000RPM  | 87* φ 114mm                        | 152*152*315mm      | 3.9KG        |
| RT-02A      | 820W        | 110V/220V     | 28000RPM  | 87* φ 114mm                        | 172*136*285mm      | 3.6KG        |
| RT-N01      | 300W        | 110V/220V     | 27000RPM  | 52* φ 108mm                        | 152*105*270mm      | 2.1KG        |
| RT-N01A     | 300W        | 110V/220V     | 27000RPM  | 52* φ 92mm                         | 152*105*270mm      | 2.1KG        |
| RT-N01A-1   | 300W        | 110V/220V     | 27000RPM  | 52* φ 92mm                         | 152*105*233mm      | 2.1KG        |

無螺牙上蓋系列 No-thread Lid Series

RT-N12HKW  
12 兩水冷式無螺牙上蓋粉碎機  
450G Water Cooling No thread lid pulverizer

RT-N12HK  
12 兩無螺牙上蓋粉碎機  
450G No thread lid pulverizer

RT-N08HK  
8 兩無螺牙上蓋粉碎機  
350G No thread lid pulverizer

RT-N04HK  
4 兩無螺牙上蓋粉碎機  
250G No thread lid pulverizer

RT-02BHK  
2 兩無螺牙上蓋粉碎機  
150G No thread lid pulverizer

| 型號<br>Model | 馬力<br>Watts | 電壓<br>Voltage | 轉速<br>RPM | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-N12HKW   | 1900W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 86* φ 174mm                        | 320*230*450mm      | 11KG         |
| RT-N12HK    | 1900W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 86* φ 174mm                        | 255*190*403mm      | 10.3KG       |
| RT-N08HK    | 1800W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 76* φ 174mm                        | 255*190*393mm      | 9.8KG        |
| RT-N04HK    | 1200W       | 110V/220V     | 25000RPM  | 65* φ 140mm                        | 240*220*350mm      | 8KG          |
| RT-02BHK    | 940W        | 110V/220V     | 30000RPM  | 63* φ 120mm                        | 152*152*315mm      | 4.1KG        |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。

RT-UF26 桌上型超微粉機系列產品 RT-UF26 Table type ultra fine powder pulverizing machine Series

RT-UF26 系列產品為客戶提供連續進料與出料，無濾網設計，粉碎時不會阻塞情形。物料接觸面皆為 SUS304，墊片與膠圈為食品級矽膠材質，符合 GMP 食品安全法規。適用於不油、不黏、不濕、非金屬、非彈性體的物料。例如：薑黃、黃豆、黑豆、綠豆、十穀米、薏仁、螃蟹殼、牛樟芝、川七、糖、鹽、礦石、珍珠、茶葉、鹿茸、粉體塗料、化工原料、食品材料等。其粉末細度可達到 200 目以上(74μm 以下)。本系列機型已取得國內外多項新型與發明專利。

RT-UF26 product series is designed for continuous grinding, grinder does not require sieves which avoids blockage. Material contact parts are made of Stainless Steel SUS 304, packing is made of silicone which meets GMP standard. Suitable for materials that are not oily, sticky, wet, metal or extensible. Ex. Turmeric, Soybean, black bean, green bean, crab shell, madeira vine, sugar, salt, ore, pearl, tea leaves, antler, powder coatings, chemical raw materials, food materials etc. Fineness of particles can exceed over 200 Mesh(below 74μm). The series has obtained multiple new type and invention patent in Country and overseas.

RT-UF26 2.6HP 桌上型超微粉機  
RT-UF26 2.6HP Table type ultra fine powder pulverizing machine

RT-UF26W 2.6HP 水冷式桌上型超微粉機  
RT-UF26W 2.6HP Table type water cooling ultra fine powder pulverizing machine

加裝脈衝噴氣  
Air pulse function

加裝水冷裝置  
Water Jacket

加裝脈衝噴氣  
Air pulse function

加裝水冷裝置  
Water Jacket

RT-UF26AP 2.6HP 桌上型脈衝噴氣超微粉機  
RT-UF26AP 2.6HP Table type air pulse ultra fine powder pulverizing machine

RT-UF26APW 2.6HP 桌上型水冷式脈衝噴氣超微粉機  
RT-UF26APW 2.6HP Table type air pulse water cooling ultra fine powder pulverizing machine

|            | 需自備<br>水桶或冰水機<br>Requires<br>bucket or<br>Chiller | 需自備<br>壓縮空氣<br>Air<br>compressor | 馬力<br>HP | 轉速<br>RPM         | 產量/小時<br>Production | 細度<br>Fineness | 尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| RT-UF26    |                                                   |                                  | 2.6HP    | 25000RPM          | 1~2KG               | 200 目以上        | 319*249*432mm    | 12.3KG       |
| RT-UF26W   | ✓                                                 |                                  | 2.6HP    | 25000RPM          | 1~2KG               | 200 目以上        | 319*249*432mm    | 12.3KG       |
| RT-UF26AP  |                                                   | ✓                                | 2.6HP    | 4000~<br>25000RPM | 1~5KG               | 200 目以上        | 420*330*460mm    | 18.3KG       |
| RT-UF26APW | ✓                                                 | ✓                                | 2.6HP    | 4000~<br>25000RPM | 1~5KG               | 200 目以上        | 420*330*460mm    | 18.3KG       |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。



## 直立式粉碎機系列 Vertical Pulverizing Machine Series

為連續進出料設計，量產型專用粉碎機、適用於中草藥、五穀雜糧、農漁業、礦物類、化妝品業、粉體塗料業、化工原料以及學校實驗室，可更換粉碎濾網孔徑，達到細度約 10-150 目。同時提供以 SUS304 不鏽鋼材質製造的機型，加裝滾輪移動方便，具安全開關。本系列機型已取得國內外多項新型與發明專利。

Suitable for herbal, Chinese herbal medicine, pharmaceutical, agricultural, powder coating, chemical industries... etc. The fineness of powder can reach 10-150 Mesh. Machine models made of SUS 304 stainless steel are also available, installed with wheels and safety switch function. The series has obtained multiple new type and invention patent in Country and overseas.



RT-34  
1HP 桌上型粉碎機  
1HP Pulverizing Machine



RT-20  
2HP 直立式粉碎機  
2HP Vertical Pulverizing Machine



RT-50  
5HP 直立式粉碎機  
5HP Vertical Pulverizing Machine



RT-100A  
10HP 自動送料直立式粉碎機  
10HP Auto Feeding Vertical Pulverizing Machine



RT-20SW  
2HP 不鏽鋼型直立式水冷卻粉碎機  
2HP SUS Water-Cooling Vertical Pulverizing Machine



RT-200S  
20HP 不鏽鋼型直立式粉碎機  
20HP SUS Vertical Pulverizing Machine



RT-200SA  
20HP 不銹鋼型自動送料直立式粉碎機  
20HP SUS Auto Feeding Vertical Pulverizing Machine

| 型號<br>Model | 馬力<br>HP | 電壓<br>Voltage | 產量/小時<br>Productivity/HR | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-34       | 1HP      | 110V/220V     | 5-10KG                   | 80* φ 175mm                        | 500*300*540mm      | 26KG         |
| RT-34SC     | 1HP      | 110V/220V     | 5-10KG                   | 80* φ 175mm                        | 500*300*540mm      | 29KG         |
| RT-35       | 1HP      | 110V/220V     | 5-10KG                   | 80* φ 175mm                        | 340*300*540mm      | 25KG         |
| RT-20       | 2HP      | 220V/單相       | 15-20KG                  | 110* φ 230mm                       | 650*450*930mm      | 65KG         |
| RT-30       | 3HP      | 220V/三相       | 25-40KG                  | 140* φ 255mm                       | 850*520*1000mm     | 100KG        |
| RT-50       | 5HP      | 220V/三相       | 35-60KG                  | 140* φ 290mm                       | 880*520*1000mm     | 130KG        |
| RT-100      | 10HP     | 220V/三相       | 45-80KG                  | 140* φ 355mm                       | 900*600*1000mm     | 160KG        |
| RT-100A     | 10HP     | 220V/三相       | 45-80KG                  | 140* φ 355mm                       | 970*1220*1640mm    | 320KG        |
| RT-200      | 20HP     | 220V/三相       | 65-100KG                 | 140* φ 430mm                       | 1470*1238*1450mm   | 342KG        |
| RT-200A     | 20HP     | 220V/三相       | 65-100KG                 | 140* φ 430mm                       | 1250*1410*1720mm   | 591KG        |
| RT-20S      | 2HP      | 220V/單相       | 15-20KG                  | 110* φ 230mm                       | 700*450*1100mm     | 90KG         |
| RT-20SW     | 2HP      | 220V/單相       | 15-20KG                  | 110* φ 230mm                       | 700*450*1100mm     | 95KG         |
| RT-30S      | 3HP      | 220V/三相       | 25-40KG                  | 140* φ 255mm                       | 850*520*1250mm     | 110KG        |
| RT-50S      | 5HP      | 220V/三相       | 35-60KG                  | 140* φ 290mm                       | 880*520*1250mm     | 130KG        |
| RT-50SA     | 5HP      | 220V/三相       | 35-60KG                  | 140* φ 290mm                       | 1000*1000*1630mm   | 200KG        |
| RT-100S     | 10HP     | 220V/三相       | 45-80KG                  | 140* φ 355mm                       | 900*600*1250mm     | 160KG        |
| RT-200S     | 20HP     | 220V/三相       | 65-100KG                 | 140* φ 430mm                       | 1470*1238*1450mm   | 295KG        |
| RT-200SA    | 20HP     | 220V/三相       | 65-100KG                 | 140* φ 430mm                       | 1500*1260*1750mm   | 526KG        |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。

## 不鏽鋼型臥式粉碎機系列

## Stainless Steel Horizontal Pulverizing Machine Series

結晶體專用粉碎機，適用於多醣體、糖、鹽、黑豆、黃豆、麵包屑等食品材料、化工原料及學校實驗室，此系列為連續進出料可更換粉碎濾網孔徑，達到細度約為 10-120 目。SUS304 不鏽鋼材質製造，加裝滾輪移動方便，具安全開關。本系列機型已取得國內外多項新型與發明專利。

Suitable for grinding food and chemical material like salt, sugar, soybean, black soybeans, monosodium, glutamate...etc. The fineness of powder can reach 10-120 Mesh. Machines are made of SUS 304 stainless steel and installed with moving wheels and safety switch function. The series has obtained multiple new type and invention patent in Country and overseas.



RT-10HS  
1HP 不鏽鋼型臥式粉碎機  
1HP SUS Horizontal Pulverizing Machine



RT-10HSSC  
1HP 不鏽鋼型臥式可變轉速粉碎機  
1HP SUS Rate-Adjustable Horizontal Pulverizing Machine



RT-20HS  
2HP 不鏽鋼型臥式粉碎機  
2HP SUS Horizontal Pulverizing Machine



RT-100HSA  
10HP 不鏽鋼型自動送料臥式粉碎機  
10HP SUS Auto-Feeding Horizontal Pulverizing Machine

| 型號<br>Model | 馬力<br>HP | 電壓<br>Voltage | 產量/小時<br>Productivity/HR | 粉碎槽尺寸(H*φ)<br>Grinding Trough Size | 機械尺寸<br>Dimensions | 重量<br>Weight |
|-------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| RT-10HS     | 1HP      | 110V/220V     | 5-10KG                   | 80* φ 175mm                        | 320*450*650mm      | 42KG         |
| RT-10HSSC   | 1HP      | 110V/220V     | 5-10KG                   | 80* φ 175mm                        | 640*450*650mm      | 46KG         |
| RT-20HS     | 2HP      | 220V/單相       | 15-30KG                  | 110* φ 230mm                       | 600*600*1130mm     | 90KG         |
| RT-30HS     | 3HP      | 220V/三相       | 30-60KG                  | 140* φ 255mm                       | 750*600*1130mm     | 110KG        |
| RT-50HS     | 5HP      | 220V/三相       | 40-80KG                  | 140* φ 290mm                       | 750*600*1130mm     | 130KG        |
| RT-50HSA    | 5HP      | 220V/三相       | 40-80KG                  | 140* φ 290mm                       | 1200*1130*1980mm   | 270KG        |
| RT-100HS    | 10HP     | 220V/三相       | 60-100KG                 | 140* φ 335mm                       | 800*700*1130mm     | 150KG        |
| RT-100HSA   | 10HP     | 220V/三相       | 60-100KG                 | 140* φ 335mm                       | 1100*1100*2050mm   | 300KG        |


本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。



RT-NM不鏽鋼型混合機系列產品 RT-NM Stainless Steel Mixer Product Series

專為粉粒體原料設計專用的混合機，機器材質為 SUS304 不鏽鋼製造，外表拋光處理，進料門與出料門分離，操作方便。安裝定時器裝置，不鏽鋼材質製成符合衛生要求。外觀造型更新，美背式設計，符合工業美學。混合桶改為鏈條驅動，沒有橡皮屑汙染問題，更加耐用。加裝變頻器可任意改變混合桶轉速 15~30RPM，寸動功能操作更平穩。出料口改為手動蝶閥，馬力升級，採用蝸輪減速馬達或齒輪減速馬達，扭力大噪音小。

Mixer series is made of stainless steel SUS 304 material that meets sanitation standard with polishing treatment. It is equipped with a timer and easy to clean. Appearance of the series has been updated to a design where it fits with industrial aesthetics. The mixer is upgraded to a chain drive, which has a longer durability. Installed with an inverter to adjust the speed of the mixing trough ranging from 15~30RPM and allowing the operation of the inching function more stabilised. The discharge outlet is changed to a butterfly valve, and the horsepower is upgraded. Worm gear reduction motor or the gear reduction motor is installed, the torque is larger and the noise made by the operating of machine has been reduced.

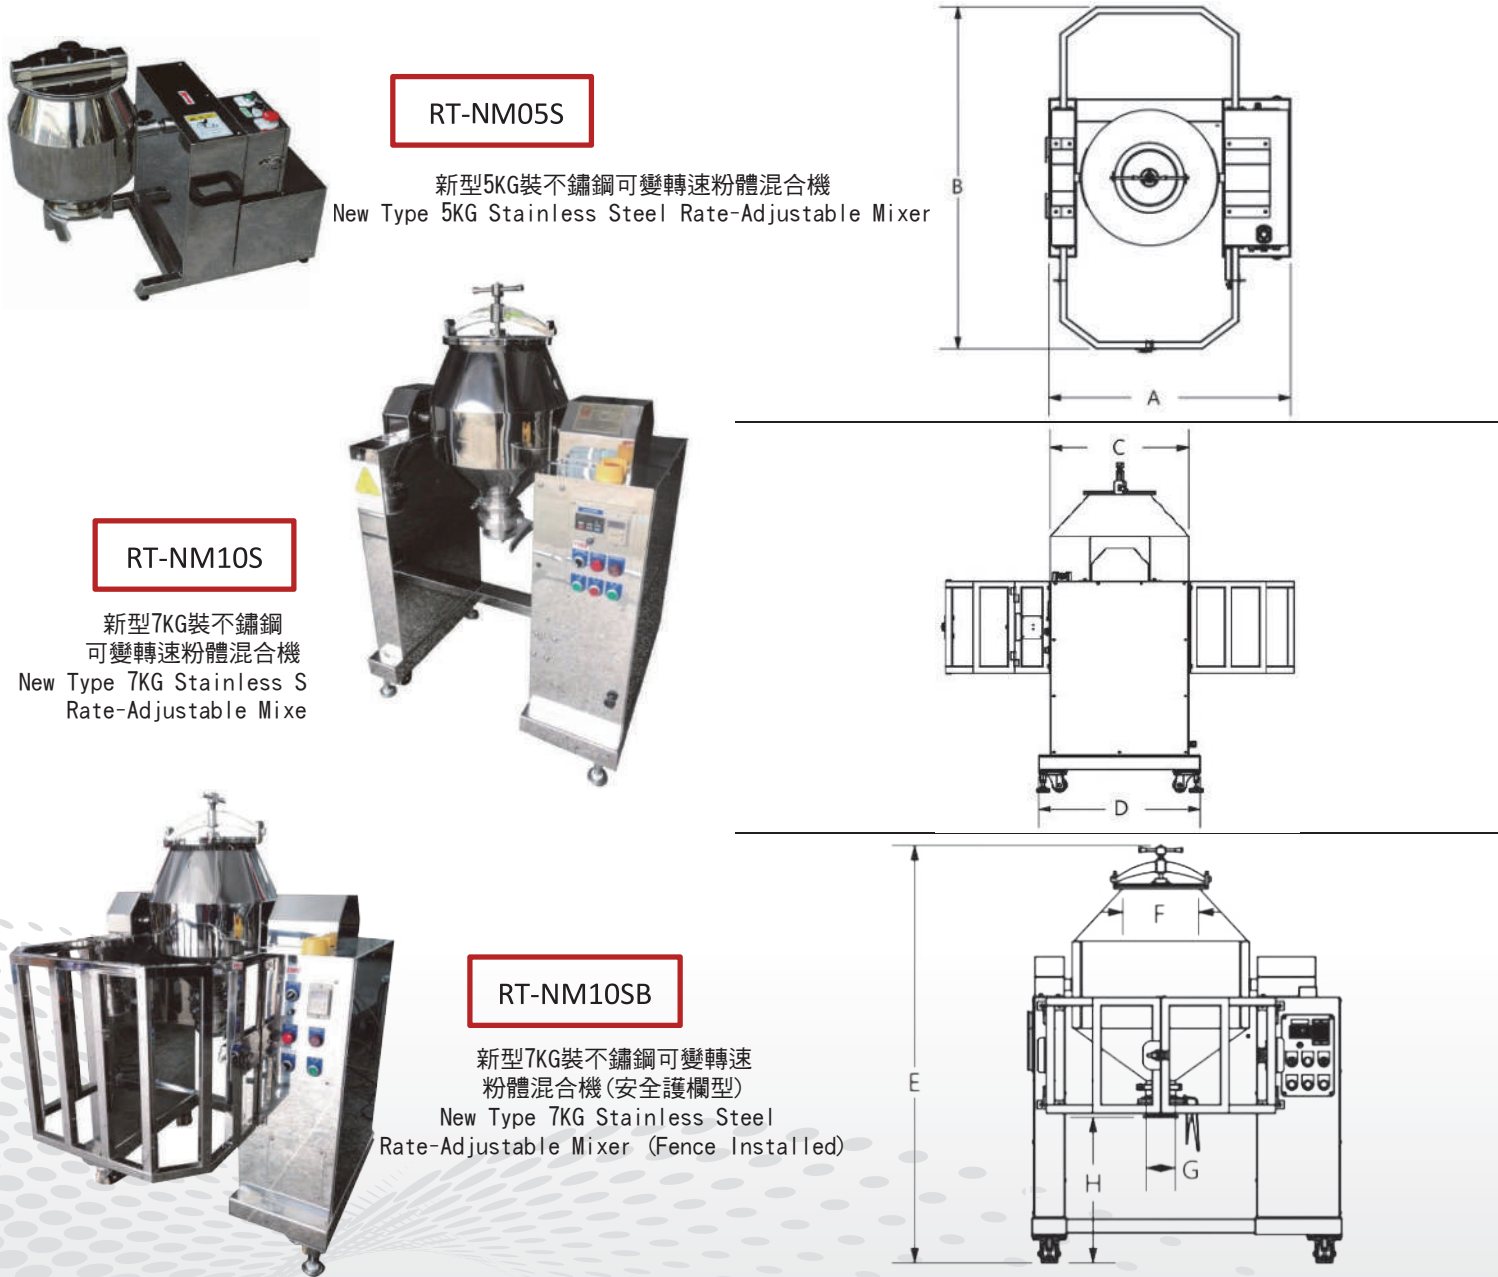

| 型號<br>Model | 馬力<br>Power | 電壓<br>Voltage | 有效容量<br>Effective CPTY |      | 總容量<br>Total CPTY | 尺寸規格 Dimensions (MM) |      |      |      |      |     |     |     | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|------|-------------------|----------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------|
|             |             |               |                        |      |                   | A                    | B    | C    | D    | E    | F   | G   | H   |              |
| RT-NM05S    | 0.25HP      | 110V          | 5KG                    | 8L   | 16L               | 480                  | 821  | 300  | 520  | 611  | 203 | 101 | 200 | 38KG         |
| RT-NM10S    | 1HP         | 110V          | 7KG                    | 22L  | 45L               | 888                  |      | 420  | 650  | 1327 | 260 | 101 | 581 | 165KG        |
| RT-NM10SB   | 1HP         | 110V          | 7KG                    | 22L  | 45L               | 888                  | 1300 | 420  | 650  | 1327 | 260 | 101 | 581 | 175KG        |
| RT-NM50S    | 1HP         | 110V          | 20KG                   | 67L  | 135L              | 1068                 |      | 600  | 700  | 1436 | 260 | 101 | 500 | 170KG        |
| RT-NM50SB   | 1HP         | 110V          | 20KG                   | 67L  | 135L              | 1068                 | 1510 | 600  | 700  | 1436 | 260 | 101 | 500 | 180KG        |
| RT-NM100S   | 1HP         | 220V 三相       | 40KG                   | 137L | 275L              | 1240                 |      | 750  | 800  | 1670 | 350 | 101 | 512 | 220KG        |
| RT-NM100SB  | 1HP         | 220V 三相       | 40KG                   | 137L | 275L              | 1240                 | 1710 | 750  | 800  | 1670 | 350 | 101 | 512 | 230KG        |
| RT-NM150SB  | 2HP         | 220V 三相       | 100KG                  | 195L | 380L              | 1310                 | 1810 | 800  | 900  | 1963 | 350 | 152 | 601 | 320KG        |
| RT-NM200SB  | 3HP         | 220V 三相       | 200KG                  | 275L | 550L              | 1440                 | 2010 | 930  | 1000 | 2163 | 350 | 152 | 701 | 385KG        |
| RT-NM300SB  | 3HP         | 220V 三相       | 300KG                  | 375L | 750L              | 1643                 | 2310 | 1130 | 1200 | 2201 | 400 | 209 | 631 | 500KG        |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。

RT-CR 茶包粉碎機系列產品 RT-CR Tea Bag Cutting Mill Series

專為茶葉、中草藥、食品原料粗碎為顆粒狀(1-5mm)所設計的粉碎機。機器操作時噪音小，震動小，入料口寬進料方便，儲料槽材質為不鏽鋼並加裝移動輪，抽取方便。粉碎刀材質為超硬高速鋼，刀口不易磨損斷裂，加裝旋風集粉器及風車設備，避免粉塵汙染。機器使用三支迴轉刀以及兩支固定刀。

Made for crushing or cutting materials to separate powder from grain (Size 1-5mm). Suitable for materials such as Chinese herbal, installed with a cyclone powder collector. Machines are equipped with two sieves sizes ranging from 2-20mm, crushing blade is provided with 3 rotary blades and 2 fixed blades.



| RT-CR30<br>3HP 茶包粉碎機<br>3HP Tea Bag Cutting Mill |          | RT-CR30S<br>3HP 不鏽鋼型茶包粉碎機<br>3HP SUS Tea Bag Cutting Mill |                          | RT-CR30S-HNC<br>3HP 不鏽鋼加高型無風車茶包粉碎機<br>3HP SUS High Type Non-Cyclone Tea Bag Cutting Mill |                     | RT-CR100S<br>10HP 不鏽鋼型茶包粉碎機<br>10HP SUS Tea Bag Cutting Mill |              |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 型號<br>Model                                      | 馬力<br>HP | 電壓<br>Voltage                                             | 產量/小時<br>Productivity/HR | 轉速<br>RPM                                                                                | 進料口尺寸<br>Inlet Size | 機械尺寸<br>Dimensions                                           | 重量<br>Weight |
| RT-CR30                                          | 3HP      | 220V/三相                                                   | 30-80KG                  | 450RPM                                                                                   | 220*260mm           | 860*1080*1340mm                                              | 190KG        |
| RT-CR30S                                         | 3HP      | 220V/三相                                                   | 30-80KG                  | 450RPM                                                                                   | 220*260mm           | 860*1080*1340mm                                              | 190KG        |
| RT-CR30S-HNC                                     | 3HP      | 220V/三相                                                   | 30-80KG                  | 450RPM                                                                                   | 220*260mm           | 690* 900 *1576 mm                                            | 180KG        |
| RT CR50                                          | 5HP      | 220V/三相                                                   | 50 100KG                 | 450RPM                                                                                   | 220*350mm           | 1200 900 1420mm                                              | 250KG        |
| RT-CR50S                                         | 5HP      | 220V/三相                                                   | 50-100KG                 | 450RPM                                                                                   | 220*350mm           | 1200*900*1420mm                                              | 250KG        |
| RT-CR100                                         | 10HP     | 220V/三相                                                   | 70-150KG                 | 450RPM                                                                                   | 280*400mm           | 1550*1300*1630mm                                             | 400KG        |
| RT-CR100S                                        | 10HP     | 220V/三相                                                   | 70-150KG                 | 450RPM                                                                                   | 280*400mm           | 1550*1300*1630mm                                             | 400KG        |

本公司本著持續研發理念，以上機型尺寸，規格如有更新時，請依實際購買機型為準，不另通知。



# Vibrating Material Feeding Machine Series

## 微量震動送料機系列

專為需要微量送料而設計的震動送料機。儲料槽與送軌材質為SUS304，符合衛生安全，方便拆卸與清洗。  
進料速度可任意調整，配合粉碎機使用可節省人力成本。

Storage capacity and feeding trough design for cleaning easily, DIY quickly and improving efficiency.  
Feeding rate is adjustable.



### RT-VF

震動送料機  
Vibrating Feeder



### RT-VF02

震動送料機  
Vibrating Feeder



### RT-VF02A

震動送料機  
Vibrating Feeder



### RT-VF+RT-66S

震動送料機與油質  
不鏽鋼粉碎機組合  
Vibrating Feeder and  
Oil Crops Pulverizing  
Machine



### RT-VF+RT-35

震動送料機  
與粉碎機組合  
Vibrating Feeder and  
Pulverizing Machine

| 型號<br>Model | 馬力<br>Power | 電壓<br>Volt | 儲料槽容量<br>Capacity | 機械尺寸 (WxLxH)<br>Dimension | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| RT-VF       | 60W         | 110V/單相    | 5.7 L             | 360x180x560mm             | 10kg         |
| RT-VF02     | 100W        | 110V/單相    | 11L               | 650x390x700mm             | 50kg         |
| RT-VF02A    | 100W +15W   | 110V/單相    | 11L               | 650x390x808mm             | 60kg         |



# Stainless steel high speed powder mixing and separating machine

## 不鏽鋼型水冷式快速粉體混合分散機系列

高效能粉體混合分散機，轉速可任意調整，具有混合均勻、出料方便等優點，適用於食品、製藥、化工、化妝品、生物科技等相關產業。

The machine is used in industries such as food, pharmaceutical, cosmetics, biochemical and so on. Applied for all kinds of powder mixing and separating. Rate adjustable by user's demand (rate :0-5000rpm). Made of SUS304 that meet sanitation standard by polish treatment.



### RT-QM50S

不鏽鋼型快速粉體混合分散機  
Stainless Steel Quickly Powder  
Mixing and Separating Machine



冷卻水夾套，可降低機器  
溫度達到混合最大效果。

Water jackets applied to  
reduce the machine  
temperature, maximizing  
mixing effect.



| 型號<br>Model | 馬力<br>Power | 電壓<br>Volt | 有效容量<br>Capacity | 全容量<br>Total Cap | 轉速<br>Rate | 混合槽尺寸<br>Mixing tank size | 機械尺寸(WxLxH)<br>Dimension | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| RT-QM50S    | 5HP         | 220V/3相    | 5L               | 12L              | 0-5000rpm  | Ø326x250mm(H)             | 960x460x1450mm           | 100kg        |

\*可接受製作不同電壓規格 \* 產量&細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定

榮聰精密科技有限公司 <http://www.rtco.com.tw>



# Stainless Steel Rotation Rate Adjustable Pulverizing & Granulating Machine

## 不鏽鋼型可變轉速破碎整粒機系列

可粉碎，整粒及量產的多功能機型。操作簡單，靜音。粉碎刀易分解清洗，其轉速亦可依使用者需求做調整，適用於西藥、中草藥、化學藥品、食品及生物科技等產業。

The machine is for pulverizing, granulating, and mass production, suitable for industries such as herbal, Chinese herbal medicine, pharmaceutical, agricultural, chemical..etc. Rotation rate is adjustable for user demand.


- 可粉碎、整粒及大量生產。
- 馬達直接傳動、操作簡單、靜音、低粉塵、低震動。
- 粉碎刀易分解清洗，降低汙染可能，確保產品品質。
- 轉速、濾網可依使用者需求做調整及更換。
- 除了一般西藥、中草藥、化學藥品、食品及生物科技等產業以外，亦適合對熱敏感的物質。
- 安全開關設計，避免意外發生。
- 設有轉輪方便移動。

### RT-30GS

3HP不鏽鋼型可變轉速破碎整粒機

Stainless Steel Rotation Rate Adjustable

Pulverizing & Granulating Machine

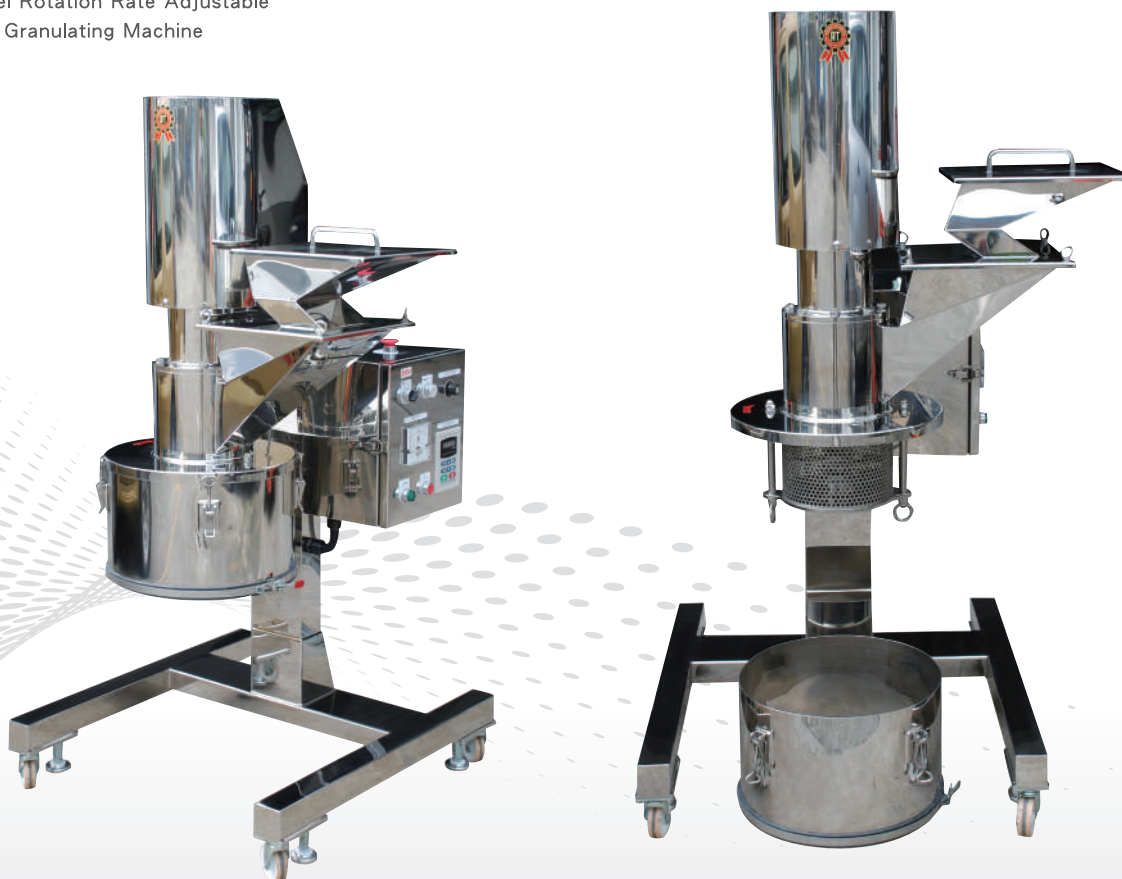

專利號:第M407107號

| 型號<br>Model | 馬力<br>Power | 電壓<br>Volt | 轉速<br>RPM | 產量<br>Productivity | 機械尺寸 (WxLxH)<br>Dimension | 重量<br>Weight |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|--------------|
| RT-30GS     | 3HP         | 220V/3相    | 0-3600rpm | 20-60kg/hr         | 900x800x1510mm            | 130kg        |

\*可接受製作不同電壓規格    \* 產量 & 細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定



# 20HP Auto-Feeding Auto-Collecting High Speed Pulverizing Machine Series

## 20HP自動送料抽風即料型不鏽鋼直立式粉碎機系列

量產型專用粉碎機，適用於中草藥、五穀雜糧、農漁業、礦物類、化工原料及學校實驗室，細度約為10-150目。為連續進、出料設計，風車系統可加速出料速度，可更換粉碎濾網孔徑而改變產品細度。本機器榮獲中華民國新型專利第M410610, M417185, M391421號專利證書。

Fan System is designed for increasing output rate, easy to clean and made of stainless steel (SUS304). Auto-feeding system improves efficiency and labor cost down. Grinding walls are without and easier to clean. All motors have converters to adjust the rate to fulfill user's demand. Applied for industries for example: herbal、Chinese herbal medicine (American Ginseng、Ginseng、Liquorice...etc)、pharmaceutical、agricultural、chemical and laboratories...etc. The fineness of powder can reach 10~150 mesh based on different characteristics. (the Patent No is M410610, M417185, M391421.)



### RT-200SABC

20HP自動送料抽風集料型不鏽鋼直立式粉碎機

20HP Auto-Feeding Auto-Collecting High Speed Pulverizing Machined Series

1. 3HP風車系統可加速出料速度，可視原料種類不同而調整轉速。風車葉片與外殼為SUS304不鏽鋼製成，可方便客戶分解、清潔。
2. 加裝1HP自動送料系統，視原料種類不同而調整轉速，節省人事成本，提高生產效能。
3. 粉碎刀為鎢鋼材質，更耐磨損。
4. 齒板固定方式為無螺絲的專利設計（新型專利第M417185號專利證書）清潔更方便，有直齒板、斜齒板二種供客戶選擇。
5. 加裝橫移式進料座與架橋破壞軸。
6. 所有馬達均加裝變頻器，可依客戶需求改變轉速以粉碎不同的物料。
7. 獨立式電控箱可方便維修與移動。

|                            |           |                        |                  |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| 電壓 Volt                    | 220V/3相   | 產量 Productivity        | 60-110kg/hr      |
| 主軸馬力 Rotor Power           | 20HP+變頻器  | 主軸轉速 Rotor RPM         | 3000-3500rpm     |
| 送料軸馬力 Feeder Power         | 1HP+變頻器   | 風車轉速 Blower RPM        | 2500-3500rpm     |
| 風車馬力 Blower Power          | 3HP+變頻器   | 送料軸轉速 Feeder RPM       | 1-30rpm          |
| 粉碎槽尺寸 Grinding Trough Size | 140x450mm | 機器尺寸 Dimension (WxLxH) | 5030x1715x1600mm |
|                            |           | 機器重量 Weight            | 865kg            |

\*可接受製作不同電壓規格 \* 產量 & 細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定



# Ultra Fine Air Flow Type Stainless Steel Pulverizing Machine

## 氣流式超微粉不鏽鋼型粉碎機

本廠最新設計一次微米級的粉碎機，是針對於弱熱性物質、纖維性物質、氧化金屬粉末、中、西藥品、化妝品、農藥、化工原料、食品材料、一般有機、無機物質，可研磨至平均料徑（d50）1.4um~15um,（d95）1.7um~75um。本機亦榮獲華民國發明專利第205696、241128、254988號專利證書、中國實用新型專利ZL02289203.6。

The newest design — submicro particles stainless steel mill.

It is applied for materials, ex: metal oxide, heat-sensitive material, western medicine, Chinese herb, cosmetic, chemical material, foodstock, biogenic material, inorganic material and so on. The average diameter of material (d50) can be 2um~15um (over 1000 mesh d95) The machine has the honor to get the Patent No.205696, 241128, 254988, ZL02289203.6.

### RT-UF75SAFP

#### 氣流式超微粉不鏽鋼型粉碎機

Ultra Fine Air Flow Type Stainless Steel Pulverizing Machine



|                    |                       |                                    |                |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 型號 Model No        | RT-UF75SAFP           | 壓縮空氣消耗量 Compressed Air Consumption | 0.3~0.8 m3/min |
| 電壓 Voltage         | 220V/60hz/3相          | 主軸轉速 Rotor rotation rate(rpm)      | 3450~6500      |
| 主軸馬力 Rotor Power   | 7.5HP                 | 送料軸轉速 Feeder rate(rpm)             | 1~30           |
| 送料軸馬力 Feeder Power | 0.5 HP                | 機器尺寸 Machine Size(mm) (WxLxH)      | 4000×1500×2300 |
| 風車馬力 Blower Power  | 3 HP                  | 機器重量 Weight(kg)                    | 400            |
| 風量 Inlet Airflow   | 5 m <sup>3</sup> /min | 產量 Productivity(kg/hr)             | 1~8            |

\*可接受製作不同電壓規格

\*產量 & 細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定